

TROGES IHR PARTNER FÜR LÜFTUNGSTECHNIK



# Brandrauchsteuerklappe



ERZEUGUNG · VERTRIEB · MONTAGE · SERVICE

[www.troges.at](http://www.troges.at)

# TROGES Brandrauchsteuerklappe

11/08

Brandwiderstandsklasse K90, staatliche Prüfung des Funktionserhaltes über 30 min bei 400 °C gemäß ÖNORM H 6029, geeignet zum Einbau in Wand und Decke, speziell für den Einsatz in Brandrauch-Absauganlagen und Brandrauch-Entlüftungsanlagen, unabhängig von der Strömungsrichtung. Gehäuse aus 2 mm starkem sendzimerverzinktem Stahlblech. Klappenblatt aus Spezialisoliermaterial (Thermaxplatte). Stellantrieb mit wärmedämmender Einhausung.


Kleinste Klappengröße:  
Breite x Höhe = 200 x 200 mm

Geteilte Ausführung ab H900 mm bzw. Breite 1500 mm: mit 2 Motoren

Abmessungen siehe Preisliste.

Motortypen: BE 230, BE 24, BE 24-ST

Einbau gemäß Ö-Norm H 6031 bzw. Troges Einbauvorschriften.

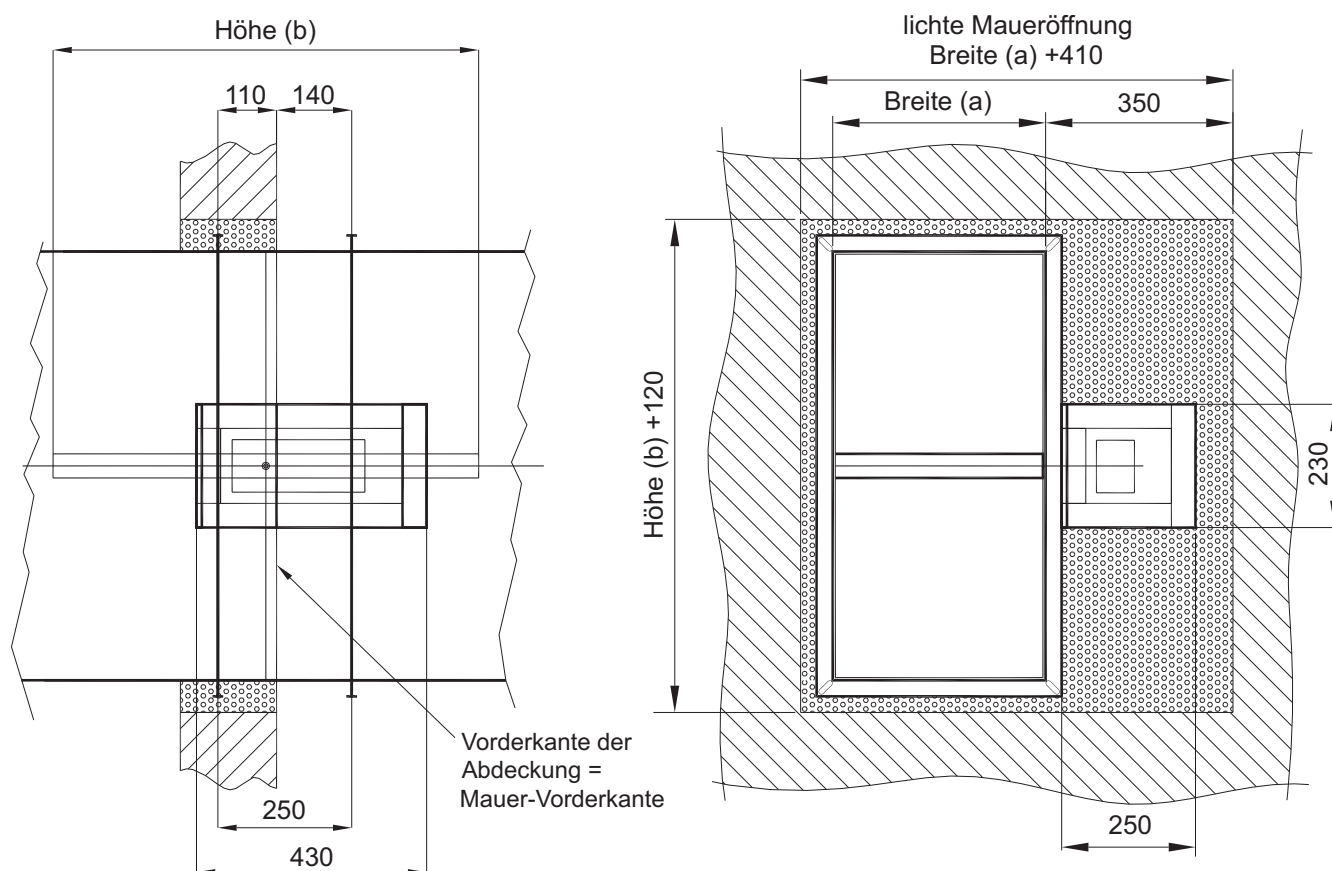

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!



IHR PARTNER FÜR LÜFTUNGSTECHNIK  
ERZEUGUNG · VERTRIEB · MONTAGE · SERVICE

**TROGES Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik m.b.H.**  
Zentrale Wien:  
A-1220 Wien, Puchgasse 3, Telefon: +43/1/258 16 27-0, Fax: +43/1/258 32 34  
E-Mail: troges@troges.at

Büro Oberösterreich:  
A-4020 Linz, Makartstraße 27, Telefon: +43/732/66 66 33, Fax: +43/732/66 66 32  
E-Mail: troges-linz@aon.at



[www.troges.at](http://www.troges.at)