



L Ü F T U N G S T E C H N I K



Troges Flexanormrohre




Flexanormrohre

Vollflexible Aluminiumrohre zur Verbindung von Ausblasekästen bzw. Absaugventilen mit dem installierten Kanalsystem.

Sie sind einlagig mit Dreifach-Spezialfalz ausgeführt.

- Nicht brennbar nach DIN 4102
- Biegeradius $r = d$
- Einfach und schnell zu montieren (Stecknippel)
- Ausführung nach DIN 24146

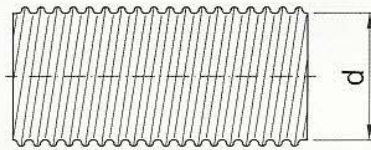


Lieferbare Dimensionen		
75	150	300
80	160	315
90	180	355
100	200	400
110	224	450
125	250	500
140	280	

Standardlänge = 4m

Flexanormrohre isoliert


Außen- und Innenrohr aus Flexanormrohr mit Isolierschicht.

- Nicht brennbar nach DIN 4102
- In 2 Dämmstärken lieferbar (25mm und 50mm)
- Biegeradius $r = 1,5 \times (D + L)$
- Temperaturbeständig
- Einfach und schnell zu montieren (innen Stecknippel, außen Klebeband)

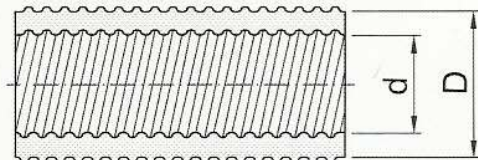**Telefonieschalldämpfer**

Außen- und Innenrohr aus Flexanormrohr, Dämmrohr innen perforiert.

- Nicht brennbar nach DIN 4102
- Biegeradius $r = 1,5 \times (D + L)$
- In 2 Dämmstärken lieferbar (25mm und 50mm)
- Einfach und schnell zu montieren
- Mit Endkappen aus Alu für Rohranschluß

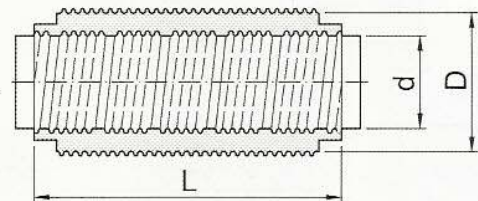

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!



TROGES. Ihr Partner für Lüftungstechnik. Erzeugung, Vertrieb, Montage, Service
Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik m.b.H.

A-1220 Wien, Puchgasse 3, Telefon +43-1-258 16 27 - 0, Telefax +43-1-258 32 34
E-Mail: troges@troges.at <http://www.troges.at>

Büro Linz: A-4020 Linz, Makartstraße 27, Telefon +43-732-66 66 33, Telefax +43-732-66 66 32
E-Mail: troges-linz@aon.at

