

AIRCUT Torluftschleier



Comfortair Torluftschleier

bonair:

clasico / premium / superflat

Vollständiges Luftschleierprogramm für horizontale Montage bis 4,3 m Ausblashöhe sowie vertikale Installation bis 6,0 m Türbreite.

Filterwartungsfreier Betrieb durch speziell ausgelegte Wärmetauscher.

Sichtbare Montage und Zwischendeckeneinbau bei minimaler Bauhöhe und maximalem Wirkungsgrad.

Für Pumpenwarmwasser / Kaltwasserbetrieb, Elektroheizung oder Wärmepumpenanschluss

elitair:

circulo / eliptico / alas

Design Luftschleier in kundenspezifischer Ausführung Form / Farbe / Material

Horizontale oder vertikale Einbauart

Hochleistungsluftschleier werden zum Gestaltungselement für Ihren Eingang

efficientair:

doublejet / ecoair

Luftschleieranlagen in Sonderausführung für große und windexponierte Eingänge in effektiver Doppelstrahltechnologie.

Integrierte Luftschleiersysteme zum energiesparenden Betrieb über Wärmepumpen


tournair:

tournair-top / tournair-side

Spezialluftschleieranlagen angepasst an Konstruktion und Funktion von Karussell- und Trommeltüren.

Horizontal in die Türkonstruktion integriert oder seitlich neben der Durchtrittsöffnung stehend.

Geräteabmessungen und Ausblasdüsen auf die Türkonstruktion abgestimmt

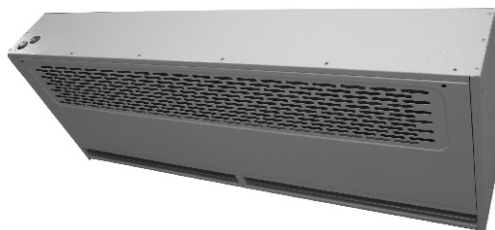

bonair superflat



bonair premium



elitair circulo

Industrialair Torluftschleier

axiplus

Industrieluftschleieranlagen mit Axialventilatoren für horizontale oder vertikale Montage. Wartungsfreie Wärmetauscher und an die Türebene angepasste Ausblasdüsen garantieren effektiven und servicefreien Betrieb.

radialplus

Effektive Industrieluftschleier für große und exponierte Industrietore. Die Kombination von leistungsstarken, doppelseitig saugenden Radialventilatoren auch in ATEX- Ausführung- wartungsfreien Wärmetauschern für kundenspezifische Heizmedien und Tauschermaterialien -Kupfer/Aluminium, Edelstahl- sowie speziell entwickelten Hochgeschwindigkeitsdüsen gewährleisten optimalen Betrieb.

subairplus

Höchste Abschirmeffizienz durch von unten nach oben blasende Hochdruck- und Hochgeschwindigkeitsluftschleier. Nach bauseitiger Situation zur Innen- oder Außenaufstellung geeignet.

frigoair


Luftschleiergeräte zur Abschirmung von Kühl- und Tiefkühlräumen

specialair

Sonderluftschleier für spezielle Einsatzbereiche Rauch- oder Geruchsabschottung, Insektenschutz, usw.



radialplus

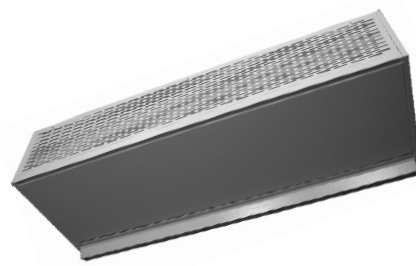


axiplus




subairplus


Regelung Torluftschleier



R 510
 5- Stufen externes Drehzahlsteuergerät mit Sommer-Winter
 Schalter zur Aktivierung von Magnetventil / Pumpe (230 V
 Ausgangsklemme), integriertem Freigabekontakt,
 Betriebsmeldung und Anschluss für externen Signalgeber
 (Türkontakt oder Raumthermostat) mit einstellbarer
 Nachlaufzeit. Drahtlose IR- Fernbedienung optional.



R 515
 5- Stufen externes Drehzahlsteuergerät mit Sommer-Winter
 Schalter zur Aktivierung von Magnetventil / Pumpe (230 V
 Ausgangsklemme), integriertem Freigabekontakt,
 Betriebsmeldung . Anschluss für 2 externe Signalgeber -
 Türkontakt und Raumthermostat für taktenden Betrieb
 zwischen verstärkter Funktion bei geöffneter Tür und
 kontrollierter Heizfunktion bei geschlossener Tür (empfohlen
 bei Installation im Windfang) mit einstellbarer Nachlaufzeit.
 Frostschutzschaltung mit optischer Störmeldung und
 automatischer Ventilatorenabschaltung.



R310E
 Die Heizstufen sind mit den Lüfterstufen korreliert, sodass
 eine Überhitzung durch reduzierte Luftmenge
 ausgeschlossen ist. Steuerung über 3-stufiges
 Drehzahl/Heizstufen Steuergerät.
 Anschluss für Raumthermostat

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!



IHR PARTNER FÜR LÜFTUNGSTECHNIK
ERZEUGUNG · VERTRIEB · MONTAGE · SERVICE
TROGES Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik m.b.H.
 Zentrale Wien:
 A-1220 Wien, Puchgasse 3, Telefon: +43/1/258 16 27-0, Fax: +43/1/258 32 34
 E-Mail: troges@troges.at
 Büro Oberösterreich:
 A-4020 Linz, Makartstraße 27, Telefon: +43/732/66 66 33, Fax: +43/732/66 66 32
 E-Mail: troges-linz@aon.at

